Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

1. Hvilke enheder skal smøres?


FOOD & BEVERAGE


ELECTRIC MOTOR


COOLING TOWERS


CONVEYORS


CEMENT


ROBOTS


PUMP


BLOWERS

Frem

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

2. Hvilket smøremiddel anvendes i dag?





Type:_____

Hvordan virker det?:

Godt: _____

Ønske om eventuel forbedring: _____

Retur Frem Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

3. Hvor ofte og med hvor meget smøres der med?



Mængde:_____

Interval: _____

Retur Frem Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

4. Skal smøringen køre konstant





Produktion 24/:_____

Periodisk : _____

24 V _____

220V _____

Retur | Frem | Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

5. Skal smøringen køre konstant





Produktion 24/7:
Batteridrevet_____

Periodisk : _____

24 V _____

220V _____

Retur


Frem

Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

6. Antal smørepunkter 1 – 8 og afstand til pumpe

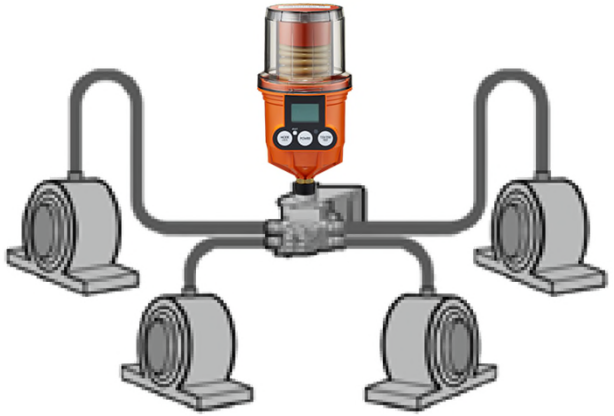

Antal smørepunkter pr enhed.

1 – 8: _____

Afstand til fjerneste punkt (max 6 m)

Afstand _____


Retur Frem Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

7. Monteringssted, omgivelser og temperatur



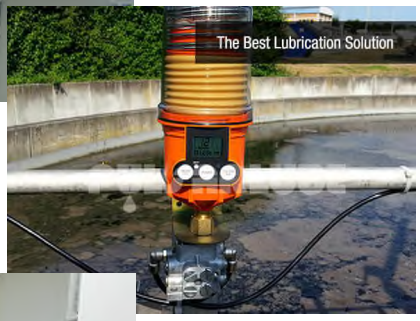



Monteringssted (rent, snavset, fugtigt): _____

Omgivelser: _____

Temperatur; _____

Retur Frem Start


Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering

ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

8. Beregning af dosering



Pumpestørrelsen (fedt-posen) beregnes nu ud fra de oplyste data. I en tabel kan vi indsætte pumpestørrelse og antal smøresteder. Det giver os en beregning på tid og mængde.
Hvis mængderne er store skal pumpestørrelsen være stod. Omvendt, hvis mængderne er små skal pumpestørrelsen være lille.
Vi kan levere fedt pose størrelserne fra 60 ccm til 480 ccm.



M 60, M2 (NEW MODEL) 60, EXP(L) 60, MS(P) 60					
quantity per stroke in ml:	0,34		Number of lubrication point(s)		
Capacity in ml	60		1		
Cycles every (X) hours	Cycles / day	ml / day	ml / day per grease point	ml / month per grease point	ml / year per grease point
4 Stunden	6,00	2,04	2,04	61,20	734,40
8 Stunden	3,00	1,02	1,02	30,60	367,20
12 Stunden	2,00	0,68	0,68	20,40	244,80
16 Stunden	1,50	0,51	0,51	15,30	183,60
20 Stunden	1,20	0,41	0,41	12,24	146,88
24 Stunden	1,00	0,34	0,34	10,20	122,40
28 Stunden	0,86	0,29	0,29	8,77	105,26
32 Stunden	0,75	0,26	0,26	7,65	91,80
36 Stunden	0,67	0,23	0,23	6,83	82,01
40 Stunden	0,60	0,20	0,20	6,12	73,44
44 Stunden	0,55	0,19	0,19	5,61	67,32
48 Stunden	0,50	0,17	0,17	5,10	61,20
-	-	-	-	-	-
CYCLES	180 CYCLES		(x) Days / month	30	
OGRESSIVE DISTRIBUTOR (HU-XRS) PLEASE NOTE THAT OUTPUTS 2 (HU-3RS), 3 (HU-SRS) & R DOUBLE THE GREASE QUANTITY.					

Side 1

M2 (NEW MODEL) 250					
	0,34		Number of lubrication point(s)		
125			1		
	Cycles / day	ml / day	ml / day per grease point	ml / month per grease point	ml / year per grease point
	-	-	-	-	-
	24,00	8,16	8,16	244,80	2937,60
	12,00	4,08	4,08	122,40	1468,80
	8,00	2,72	2,72	81,60	979,20
	6,00	2,04	2,04	61,20	734,40
	4,80	1,63	1,63	48,96	587,52
	4,00	1,36	1,36	40,80	489,60
	3,43	1,17	1,17	34,99	419,83
	3,00	1,02	1,02	30,60	367,20
	2,67	0,91	0,91	27,23	326,81
	2,40	0,82	0,82	24,48	293,76
	2,18	0,74	0,74	22,24	266,83
	2,00	0,68	0,68	20,40	244,80
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
0 CYCLES		(x) Days / month		30	
RS) PLEASE NOTE THAT OUTPUTS 2 (HU-3RS), 3 (HU-SRS) & TY.					

Side 1

Retur Frem Start

Vejledning til konfiguration af Pulsarlube montering


ITC-Olie
www.itc-olie.dk
Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør
Tel.: +45 3696 5554
- når produktionssikkerhed er vigtigt
Økonomisk, miljø- & energirigtigt vedligehold

9. Tips

Fordelerblokkene er progressive. Det betyder, at alle udgange giver den samme mængde i rækkefølge.



Er der brug for, at et smørested i opsætningen kræver større mængde smøremiddel, kan slangerne forbindes indbyrdes.

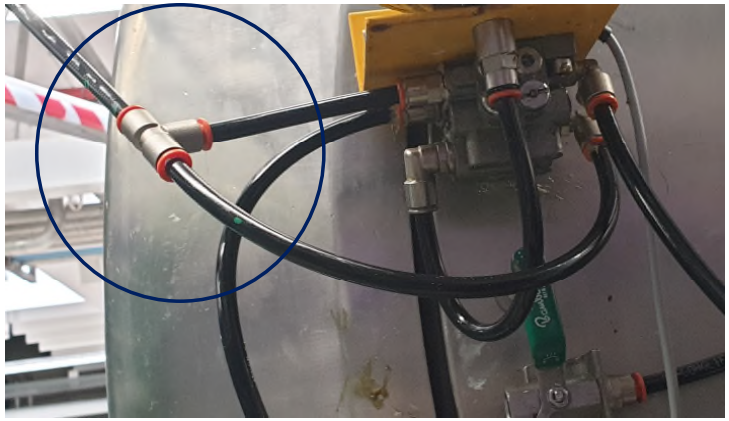

Vi har set fungerende monteringer med 4 udgange forbundet. Smøremidlet kan ikke trykkes bagud, fordi hver udgang åbnes på tur. Det betyder at alle andre udgange er lukket.

Retur

Start